



Il lettino **POSEIDONE 2** è un lettino di tipo professionale utilizzato da operatori qualificati del settore della riabilitazione e del massaggio per visite e trattamenti di Rieducazione Posturale.



Colore struttura RAL 7035

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Sezioni lettino	4
Larghezza	56 cm
Lunghezza	200 cm
Portata max uniformemente distribuiti	200 kg
Altezza	74 cm
Regolazione della pediera con molla a gas	+60° – 90°
Appoggia braccia laterali scorrevoli e ruotabili	180°
Peso	70 kg

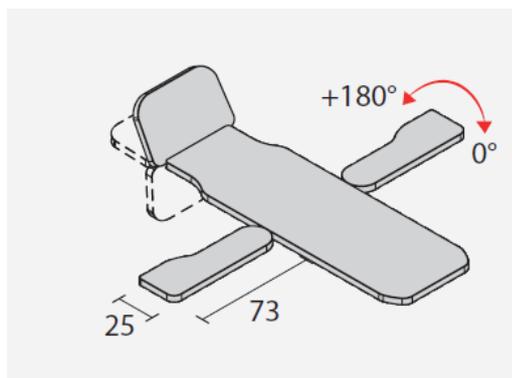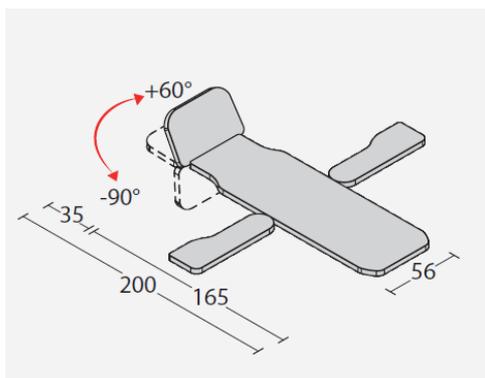

### FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## VARIANTI DEL LETTINO POSEIDONE 2

Descrizione	Codice
Poseidone 2 FISSO.	1117E39S0N

## CARATTERISTICHE TECNICHE IMBOTTITI

Denominazione prodotto	Poliuretano espanso
Classe reazione al fuoco	1 IM
Densità imbottitura	100 kg/m <sup>3</sup>
Altezza imbottitura	4 mm



## COLORI RIVESTIMENTO




Panna P1



Grigio chiaro G2



Tortora P2



Grigio scuro G3



Giallo G1



Senape G4



Arancione A1



Rosso R1



Bordeaux B2



Viola V4



Blu scuro B3



Blu B1




Marrone scuro M1



Terra M2



Verde V1



Verde bosco V2



Verde foglia V3



Nero N1

## FISIOTECH SRL

**Sede Operativa e Amministrativa:** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Sede legale:** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956

## CARATTERISTICHE RIVESTIMENTO

CARATTERISTICA	NORMA	UNITÀ	VALORI
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	N	Longitudinale ≥ 210 Trasversale ≥ 90
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1421 Metodo 1	%	Longitudinale ≥ 85 Trasversale ≥ 140
Determinazione della forza di lacerazione	EN ISO 13937-2: 2000	daN	Longitudinale ≥ 2,5 Trasversale ≥ 2,2
Solidità del colore allo sfregamento	UNI EN ISO 105 X12: 2003 UNI EN ISO 105 D02: 1998	scala dei grigi	Secco 4 Candeggina 4/5 Alcool etilico 3/4
Determinazione resistenza all'usura: prova Martindale	UNI EN ISO 5470-2: 2004	cidi	Metodo 1 (diretto) 65.000 Metodo 2 (inverso) 210.000
Resistenza al fuoco Classe ignifugo	UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994		CLASSE 1.IM
Formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile	UNI EN ISO 14184-1: 2011	mg/Kg	< 3
Ftalati	UNI EN ISO 14389: 2014	%	< 0,06
Arilammine	UNI EN ISO 14362-1: 2012	mg/Kg	Non rilevabile
Pulizia	Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare solventi, candeggine, e detergenti chimici o spray per lucidare.		
Caratteristiche particolari	Antibatterico Fungicida		
Composizione	PVC plastificato 88% - Poliestere 12%		

RESISTENZA AL FUOCO SECONDO LE NORME:  
IMO - 2010 FTP CODE Part 8  
"Test for upholstered furniture"  
par 7.2 SIGARETTA IN COMBUSTIONE LENTA  
par 7.3 PROVA DELLA FIAMMA DI PROPANO  
EN 1021-1: 2006 sigaretta in combustione lenta  
EN 1021-2: 2006 fiamma equivalente fiammifero

## OPTIONALS PER LETTINO POSEIDONE 2 SERIE POSTURAL

### Codice 1215010 ASTA REGOLABILE IN ALTEZZA

Asta regolabile in altezza removibile completa di corda, cavigliera e carrucola.



### Codice 1210010 SUPPORTO ROTOLO CARTA

Struttura metallica applicabile alla sezione finale del lettino.



## FISIOTECH SRL

Sede Operativa e Amministrativa: Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Sede legale : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@emailsec.it

P.I. e C.F. 03765100262 - Rea TV 296956