



Table **EDO** à deux plans réglable en hauteur électriquement ou hydrauliquement pour kinésithérapie, massage et examen.

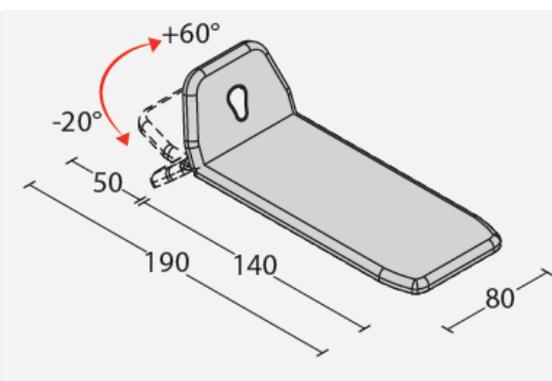

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plans	2
Déport latéral	17 cm
Largeur	65 o 80 cm
Longueur	190 cm
Charge maximale, uniformément répartie	200 kg
Hauteur	45 - 90 cm
Alimentation	230 V 50/60 Hz 1,5A
Poussée vérin	8000 N
Indice de protection	IP 66
Proclive / déclive tête avec vérin à gaz	+60° – 20°
Trou visage avec bouchon	inclus
Poids	70 kg

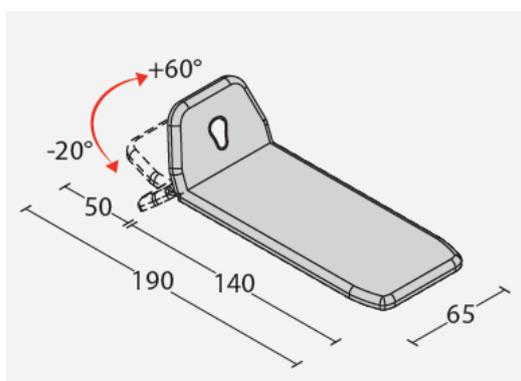

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec :

fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## EDO MODÈLES

Description	Code
Edo pédale de commande. <b>“S”tandard / “C”omfort</b>	1111A10P1 <b>S/C</b>
Edo cadre de commande périphérique. <b>“S”tandard / “C”omfort</b>	1111A10C1 <b>S/C</b>
Edo hydraulique. <b>“S”tandard / “C”omfort</b>	1111A10R0 <b>S/C</b>
Edo LARGE pédale de commande. <b>“S”tandard / “C”omfort</b>	1111A11P1 <b>S/C</b>
Edo LARGE cadre de commande périphérique. <b>“S”tandard / “C”omfort</b>	1111A11C1 <b>S/C</b>
Edo LARGE hydraulique. <b>“S”tandard / “C”omfort</b>	1111A11R0 <b>S/C</b>

## SYSTÈMES DE RÉGULATION DA LA HAUTEUR

Edo avec pédale de commande 24 V



Edo avec cadre de commande périphérique



Edo hydraulique



### FISIOTECH SRL

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : [info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com) - pec : [fisiotech@emailsec.it](mailto:fisiotech@emailsec.it)

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## TROU VISAGE

<b>STANDARD – COMPLET AVEC BOUCHON</b>	<b>COMFORT – COMPLET AVEC BOUCHON</b>
	
	

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES REMBOURREMENT

Nom du produit	mousse de polyuréthane
Classe réaction au feu	1 IM (la meilleure)
Densité rembourrement	30 kg/m3
Hauteur rembourrement	40 mm



### FISIOTECH SRL

**Lieu d'activité :** Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

**Siège social :** Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec :

fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## NUANCIER



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SELLERIE

CARACTÉRISTIQUE	NORME	U.d.M.	VALEURS
Résistance en traction	UNI EN ISO 1421 Méthode 1	N	Longitudinal $\geq 210$ Trasversalement $\geq 90$
Allongement à la rupture	UNI EN ISO 1421 Méthode 1	%	Longitudinal $\geq 85$ Trasversalement $\geq 140$
Détermination de la force de déchirure	EN ISO 13937-2: 2000	daN	Longitudinal $\geq 2,5$ Trasversalement $\geq 2,2$
Solidité des coloris au frottement	UNI EN ISO 105 X12: 2003 UNI EN ISO 105 D02: 1998	échelle de gris	Sec 4 Eau de javel 4/5 Alcool éthylique 3/4
Détermination de la résistance à l'usure: essai Martindale	UNI EN ISO 5470-2: 2004	cycles	Méthode 1 (direct) 65.000 Méthode 2 (Inverse) 210.000
Résistance au feu Classe combustibilité	UNI 9175: 1987 UNI 9175/FA1: 1994		CLASSE 1.IM
Formaldehyde libre ou Partiellement hydrolysable	UNI EN ISO 14184-1: 2011	mg/Kg	< 3
Phtalates	UNI EN ISO 14389: 2014	%	< 0,06
Arylamines	UNI EN ISO 14362-1: 2012	mg/Kg	Non détectable
Nettoyage	Nettoyer avec un chiffon humide et savonneux. Rincer avec eau claire. Ne pas utiliser solvants, eau de javel et détergents chimiques ou spray de polissage.		
Caractéristiques particulières	Antibactérien Fongicide		
Composition	PVC plastifié 88% - Polyester 12%		

**RESISTANCE AU FEU SELON LES NORMES:**  
IMO - 2010 FTP CODE Part 8  
"Test pour meubles rembourrés"  
par 7.2 BRÛLURE DE CIGARETTE EN COMBUSTION LENTE  
par 7.3 ESSAI AVEC FLAMME DE PROPANE  
EN 1021-1: 2006 brûlure de cigarette en combustion lente  
EN 1021-2: 2006 flamme équivalente à celle d'une allumette

### FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec :

fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956

## OPTIONS SÉRIE PROFESSIONAL

### Code 1210010 SUPPORT ROULEAU DRAP D'EXAMEN

Structure en métal à placer sur le côté des pieds.



### Code 1211010 ROULETTES

Jeu de quatre roulettes escamotables pour le déplacement de la table.

Ø 60 mm.



### Code 1210030 BARRIÈRES LATÉRALES

Barrières latérales pour une plus grande sécurité du patient pendant qu'il est sur la table. Elles peuvent être utilisées avec un simple mécanisme manuel.



### Code 1211020 AIMANT DE SÉCURITÉ

Enlevant l'aimant les fonctions de réglage électrique sont bloquées pour éviter tout actionnement involontaire des vérins

### Code 1211030 CLIC DOUBLE AVEC AIMANT DE SÉCURITÉ

Logiciel grâce auquel les vérins sont activés uniquement par une double impulsion de la commande pour éviter tout actionnement involontaire.



### Code 1211040 PRISE SUISSE



### Code 1211041 PRISE UK



## FISIOTECH SRL

Lieu d'activité : Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

Siège social : Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec :

fisiotech@emailsec.it

Numéro de TVA IT 03765100262 - Rea TV 296956